Sistem fotovoltaic Fronius cu stocare BYD

Trifazat | 18 panouri Q CELLS x 460 W | 8,28 kWp

FISA TEHNICA SISTEM FOTOVOLTAIC

8,28 kWp	6 kW	7,68 kWh
Putere panouri	Putere invertor AC	Capacitate baterie

COMPONENTA PACHETULUI


Nr.	Echipament / serviciu	Cant.
1	Q CELLS Q.TRON BLK S-G3R.12+ / MFG 460 W, N-type	18 buc.
2	Invertor Fronius Symo GEN24 6.0 Plus, trifazat	1 buc.
3	BYD Battery-Box Premium HVS 7.7, LiFePO4, 7,68 kWh	1 sistem
4	Contor inteligent Fronius Smart Meter 63A-3	1 buc.
5	Materiale auxiliare: montaj, conectica, tablou electric	Incluse
6	Manopera de instalare a sistemului fotovoltaic	Inclusa

PRODUCTIE ESTIMATA | IASI

9,90 MWh/an
Energie anuala estimata

27,13 kWh/zi
Medie zilnica pe intregul an

PRODUCTIE MEDIE ZILNICA PE LUNI (kWh/zi)

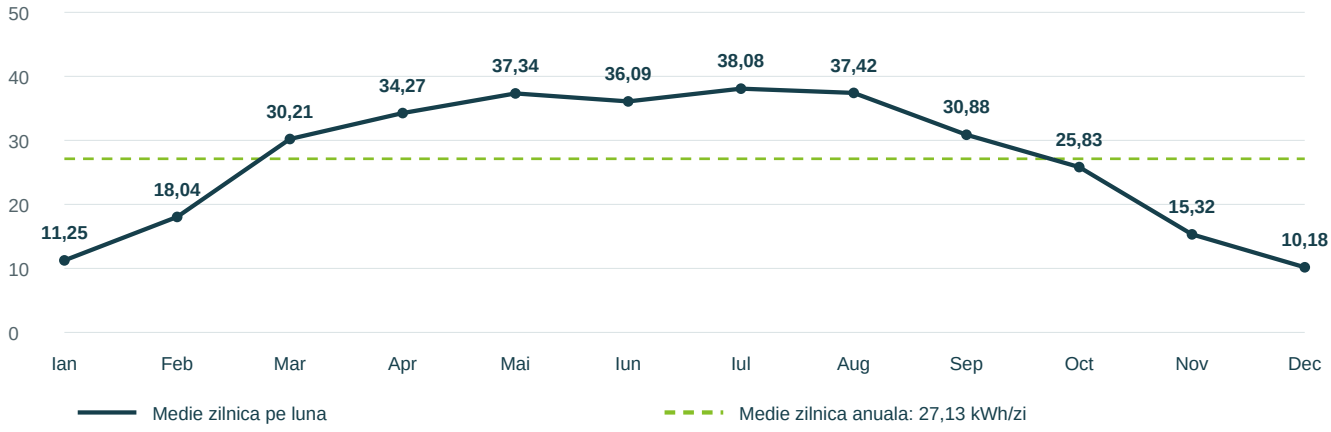

Distributie lunara orientativa, adaptata dupa profilul estimarii initiale. Valorile nu reprezinta o simulare noua de amplasament sau o productie garantata.

CONDITII DE REFERINTA SI CONFIGURATIE

Iasi | 47°9'24" N, 27°35'25" E | azimut 0° (sud) | inclinatie 35°. Productia efectiva depinde de vreme, umbrire, orientare si pierderile instalatiei. Solutia de back-up, configuratia sirurilor si protectiile se confirma la proiectare. Garantie de executie: 3 ani; garantiile echipamentelor sunt cele din documentele producatorilor.

Contactați-ne pentru o ofertă personalizată cerințelor dumneavoastră

SKU: ONSTOBYDTRI18 | Rev. 17.11.2026

+4 0752 387 688 | office@sinpurenergy.ro | www.sinpurenergy.ro

Valea Lupului, Str. Cireși nr. 16, CP 707410, IAȘI, ROMÂNIA